Pronext
Electricity & Security

VIDEO CAMARA DIGITAL
Manual del usuario

Cámara Domo

SERIE AVA

24 PCS Φ5MM IR LEDS

Modelo: 70500, 70519, 70600, 70601, 70602

Interfase

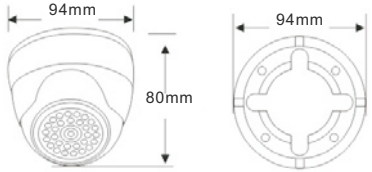

Precauciones

ADVERTENCIA

Por favor, no abra la cámara, corre Peligro de electrcutarse

Atención:
Para reducir el riesgo de shock eléctrico, por favor no abra la cámara, todos Los elementos necesarios para el usuario se encuentran en la superficie. Busque ayuda de profesionales ante cualquier duda que pueda surgirle.

Items a tener en cuenta:

- **No toque el CCD o lente;**
- **Aleje la cámara de ataques violentos;**
- **No utilice ningún suministrador de energía sin identificar;**
- **Aleje el lente de la cámara de fuertes radiaciones de luz;**
- **Evite instalaciones en lugares irregulares (movimientos, humedad, Altas temperaturas, etc)**
- **Evite el funcionamiento del aparato fuera de los siguientes rangos De temperatura -20 °C a 50ºC y de humedad mayor al 85 %;**

Importante para el usuario:
El producto utiliza una fuente de alimentación certificada para su funcionamiento, la misma debe estar certificada y poseer las siguientes caracteristicas eléctricas:
Entrada: 220V- 50Hz 0.6A Salida: 12Vcc 500mA
El uso de fuentes de alimentación inadecuadas puede causar riesgos de electrocución y daños severos a personas u objetos.

Instalación



Agujeros para tornillos

1. Ponga la base de la cámara En el techo;

2.Instale la cámara en la base, ponga El lente en una posición adecuada;

3. Ponga la cámara en la base;

Parte posterior del monitor

Salida de video(BNC)

Entrada de energía (DC12V)

4.Conecte la cámara al monitor.

Atención:

- Asegurese de conectar el suministrador de Energía luego de haber finalizado la instalación.
- Conecte el final del GND con el piso;

Especificaciones

	AVA SO13-600	AVA SO13-480	AVA SO13	AVA HS14
Dispositivo de la cámara	Cámara de alta resolución A color		Cámara a color	Cámara a color
Sensor de imagen	1/3" SΩNY SUPER HAD CCD			1/4" CΩLΩR SHARP CCD
Pixeles	PAL:795(H)x596(V)	PAL:752(H)x582(V) NTSC:768(H)x494(V)	PAL:582(H)x500(V)	NTSC:510(H)x492(V)
Sensor de área	4.9mmX3.7mm			3.6mmX2.7mm
Señal del sistema	PAL / NTSC			
Resoulción horizontal	600TVL	480TVL	420TVL	420TVL
Iluminación mínima	0,1 Lux	0, 1 Lux	0,1 Lux	0,1 Lux
Disparador electrónico	Auto:1/50(1/60)-1/100,000Seg			
S/N ratio	>48dB			
Gamma	0.45			
Lente	3.6mm (Ωpcional 4mm ,6mm,8mm)			
Salida de video	1.0Vp-p,75Ω			
Longitud de onda	850nm			
Suministrador de energía	DC 12V±10%			
Consumo	>3 .0W			
Distancia IR	20M			
Modelos	70600-70600b	70601	70500 70519	70602

Las especificaciones estan sujetas a cambiar sin previo aviso